


PEZZAIOLI

Via Primo Levi 6
MONTICHIARI (BS)
Tel. 030/9654811 (3 linee r.a.)
Fax 030/961294 - 030/9962112
Internet: E-Mail tecnico@pezzaioli.net

SEMIRIMORCHIO
SBA63
TRASPORTO MAIALINI

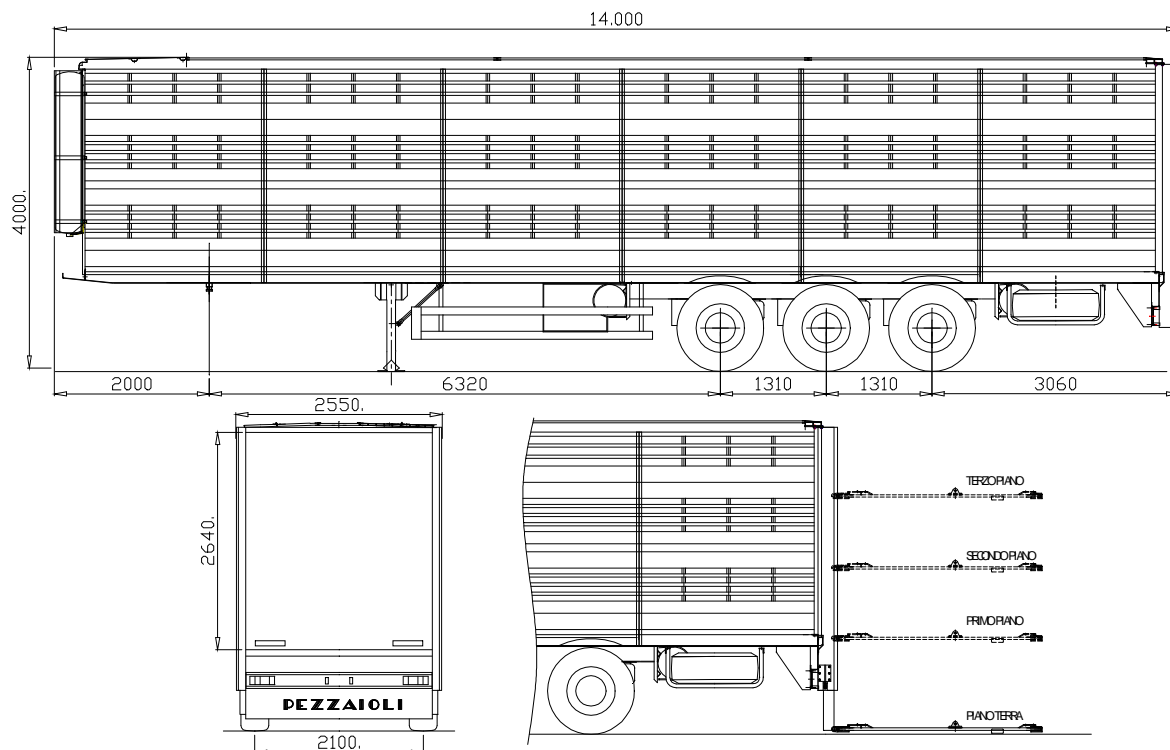

MODELLO	MASSA COMPLESSIVA (Kg)	LUNGHEZZA (m)	TARA (+/-3) (Kg)
SBA63U	39000	13.60	9500

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Telaio:** struttura autoportante interamente realizzata in lega leggera di Alluminio anticorrosivo.
- **Assali:** semplici fissi da 9000 Kg a sezione tubolare con mozzi per ruote a disco.
- **Freni:** a tamburo \varnothing 420 x 180 mm oppure a disco \varnothing 370 mm.
- **Impianto frenante:** pneumatico a due condotte in accordo con le norme CEE integrato da ABS a 2 canali oppure con frenatura elettronica EBS.
- **Freno di stazionamento:** cilindri a molla (maxi brake) con comando pneumatico.
- **Sospensioni:** di tipo pneumatico con molle ad aria di elevata area efficace integrate da dispositivo di regolazione altezza piano di carico.
- **Ruote:** a disco 22.5 x 11.75 con dadi attacco M.
- **Pneumatici:** 385/65R22.5 J montati in semplice.
- **Perno ralla:** da 2" a norme DIN smontabile da sotto.
- **Carrello d'appoggio:** a due velocità con piede a compensazione longitudinale.
- **Carrozzeria:** furgone a gabbia autoportante a 3 piani di carico di tipo abbattibile, tetto con botole abbattibili, porte posteriori, chiusure finestre laterali con pannelli a scivolo, luci di lavoro interne ed esterne.
- **Rampa di carico:** ascensore a sollevamento idraulico con centralina elettro idraulica e batterie. Portata 1500 Kg.
- **Barriere divisorie:** in alluminio idonee a realizzare n° 12 box per ogni piano.
- **Impianto abbeveraggio:** di tipo automatico con serbatoio da 600 litri .

OPTIONALS

- Ventilatori laterali;
- 1° asse sollevabile (+50 Kg);
- 3° asse autosterzante (+200 Kg)